

Затвор дисковый поворотный с тройным эксцентрититетом

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Затвор дисковый поворотный с тройным эксцентрититетом

ПРИМЕНЕНИЕ

Нефтепродукты , вода , пар .



Технические характеристики

- Серия ST предназначена для установки на трубопроводах , обеспечивая 100% герметичность (класс А).
- Смещена ось вращения диска относительно оси корпуса затвора
- Смещена ось вращения диска относительно центра трубопровода
- При закрывании , образуется коническое прилегание диска
- Управление осуществляется с помощью редуктора , электропривода , пневмопривода , гидропривода.


Эксплуатация

- Максимальное рабочее давление Ру40
- Максимальная рабочая температура до +425 С

Спецификация материалов (стандартные)

Нижняя крышка	ASTM A216 Gr.WCB
Упорное кольцо	ASTM 1035
Корпус	ASTM A216 Gr.WCB
Уплотнение диска	304+Graphite
Стопорное кольцо	ASTM 105
Диск	ASTM A216 Gr.WCB
Вал	ASTM A276 Gr.420
Винт	ASTM 1045
Седло корпуса	ASTM A276 Gr.304
Втулка	Самосмазывающая

Затвор дисковый поворотный SNK с тройным эксцентриситетом (фланцевый)

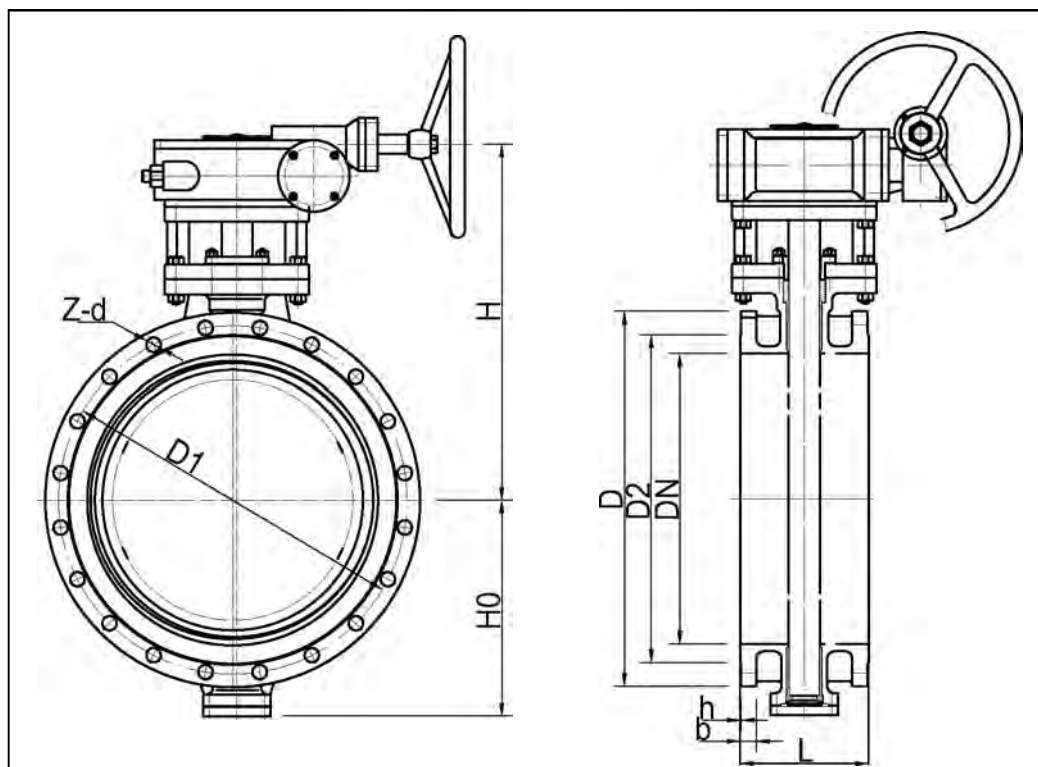

Рy 10

Dn	D	D1	D2	L	b	f	Z-d	H0	H	Крутящий момент	Масса
50	165	125	99	108	20	2	4-18	70	210	19	
65	185	145	118	112	20	2	4-18	85	220	28	
80	200	160	132	114	20	2	8-18	95	230	42	
100	220	180	156	127	20	2	8-18	125	260	66	36
125	250	210	184	140	22	2	8-18	160	300	96	42
150	285	240	211	140	24	2	8-22	180	330	142	45
200	340	295	266	152	24	2	8-22	220	340	269	87
250	395	350	319	165	26	2	12-22	250	395	449	110
300	445	400	370	178	26	2	12-22	290	425	743	145
350	505	460	429	190	26	2	16-22	330	495	1111	178
400	565	515	480	216	26	2	16-26	360	510	1610	207
450	615	565	530	222	28	2	20-26	400	580	1920	255
500	670	620	582	229	28	2	20-26	420	600	2720	325
600	780	725	682	267	34	2	20-30	485	695	4350	492
700	895	840	794	292	34	5	24-30	540	770	7022	870
800	1015	950	901	318	36	5	24-33	590	830	10531	1171
900	1115	1050	1001	330	38	5	28-33	660	960	12541	1535
1000	1230	1160	1112	410	38	5	28-36	740	1030	16127	2015
1200	1455	1380	1328	470	44	5	32-39	880	1200	27662	2145


Py 16

Dn	D	D1	D2	L	b	f	Z-d	4-M	H0	H	Крутящий момент	Масса
50	165	125	97	108	20	2	4-18		70	210	22	
65	185	145	118	112	20	2	4-18		85	220	32	
80	200	160	132	114	20	2	8-18		95	230	49	
100	220	180	156	127	22	2	8-18		125	260	93	36
125	250	210	184	140	22	2	8-18		160	300	131	42
150	285	240	211	140	24	2	8-22		180	330	203	45
200	340	295	266	152	24	2	12-22		220	340	393	87
250	405	355	319	165	26	2	12-26		250	395	599	112
300	460	410	370	178	28	2	12-26		290	425	1150	145
350	520	470	429	190	30	2	16-26		330	495	1720	180
400	580	525	480	216	32	2	16-30		360	510	2469	210
450	640	585	548	222	40	2	20-30		400	580	2879	260
500	715	650	609	229	44	2	20-33		420	600	4121	330
600	840	770	720	267	54	2	16-36	4-M33	485	695	8273	500
700	910	840	794	292	40	5	24-36		540	770	10412	880
800	1025	950	901	318	42	5	24-39		590	830	16337	1180
900	1125	1050	1001	330	44	5	28-39		660	960	19396	1545
1000	1255	1170	1112	410	46	5	28-42		740	1030	21037	2040
1200	1485	1380	1328	470	52	5	32-48		880	1200	43306	2150

Py 25

Dn	D	D1	D2	L	b	f	Z-d	4-M	H0	H	Крутящий момент	Масса
50	165	125	99	108	20	2	4-18		70	210	31	
65	185	145	118	112	22	2	8-18		85	220	46	
80	200	160	132	114	24	2	8-18		95	230	71	
100	235	190	156	127	24	2	8-22		125	260	139	38
125	270	220	184	140	26	2	8-26		160	300	196	45
150	300	250	211	140	28	2	8-26		170	330	304	48
200	360	310	274	152	30	2	8-26	4-M24	190	340	594	90
250	425	370	330	165	32	2	8-30	4-M27	220	395	905	114
300	485	430	389	178	34	2	12-30	4-M27	255	425	1759	148
350	555	490	448	190	38	2	12-33	4-M30	290	495	2635	183
400	620	550	503	216	40	2	12-36	4-M33	320	510	3758	215
450	670	600	548	222	46	2	16-36	4-M33	355	580	4399	266
500	730	660	609	229	48	2	16-36	4M-33	380	600	6300	337
600	840	770	720	267	58	2	16-39	4-M36	440	695	12672	511
700	960	875	820	292	50	5	20-42	4-M39	555	770	15805	905
800	1085	990	928	318	54	5	20-48	4-M45	605	830	25046	1221
900	1185	1090	1028	330	58	5	24-48	4-M45	645	960	29829	1576
1000	1320	1210	1140	410	62	5	24-55	4-M52	720	1030	37180	2090
1200	1530	1420	1350	470	70	5	28-55	4-M52	830	1200	66770	2227

Затвор дисковый поворотный SNK с тройным эксцентриситетом (под приварку)

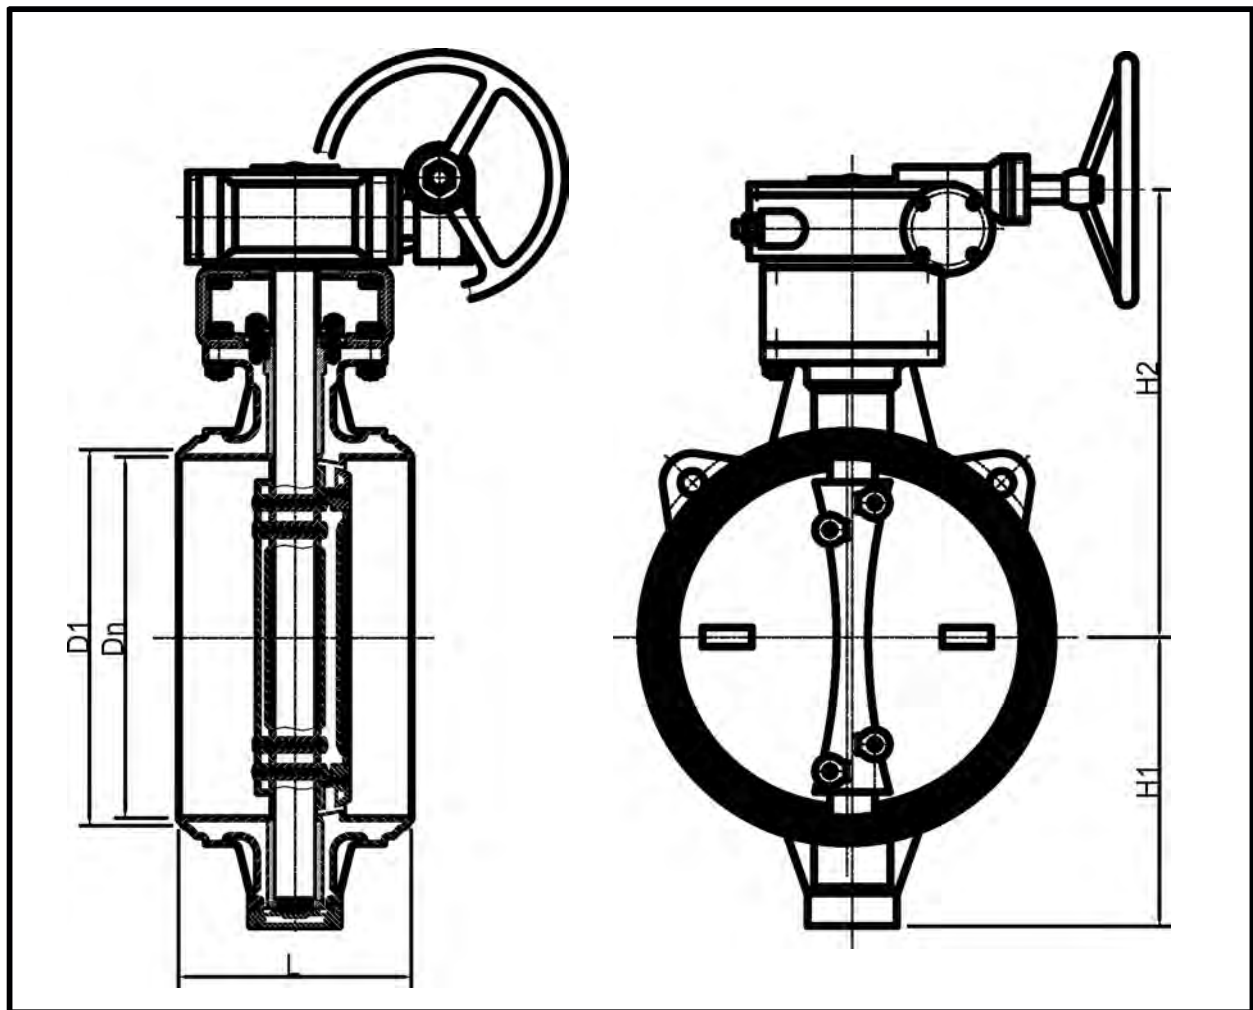

Dn	D	D1	L	H1	H2
80	82	89	180	85	205
100	106	114	190	100	225
125	132	140	200	110	276
150	159	168	210	180	296
200	206	219	230	220	357
250	259	273	250	240	392
300	308	324	270	270	422
350	340	356	290	305	473
400	388	406	310	335	518
450	439	457	330	365	548
500	488	508	350	400	655
600	589	610	390	485	730
700	683	711	430	530	862
800	781	813	470	640	972
900	879	914	510	690	1040
1000	976	1016	550	760	1135
1200	1183	1219	630	885	1330
1400	1382	1422	710	1010	1468
1600	1586	1626	790	1170	1650

Классификатор обозначения продукции SNK

X X X - X - X - X - X () * - X
1 2 3 4 5 6 7 8

1.Серия изделия

S – затвор дисковый
G – затвор шиберный (ножевой)
C – клапан обратный

2.Тип арматуры

B – затвор дисковый
поворотный (межфланцевый)
L – затвор дисковый
поворотный (LUG)
F – затвор дисковый
поворотный (фланцевый)
D – затвор дисковый
поворотный с двойным эксцентриситетом
T – затвор дисковый
поворотный с тройным эксцентриситетом
R – затвор шиберный (ножевой)
с выдвижным штоком
N – затвор шиберный (ножевой)
с не выдвижным штоком
V – клапан обратный (одностворчатый)
P – клапан обратный (двухстворчатый)

3.Тип исполнительного механизма

1.Без исполнительного механизма
2.Рукоятка
3.Редуктор
4.Электропривод
5.Пневмопривод
6.Гидропривод

4.Условный диаметр

5.Условное давление

6.Материал корпуса

1.Чугун
2.Углеродистая сталь
3.Нержавеющая сталь
4.Низкотемпературная
углеродистая сталь

7.Материал диска

1.Чугун
2.Углеродистая сталь
3.Нержавеющая сталь
4.Низкотемпературная
углеродистая сталь

8.Уплотнительная манжета

E – EPDM
N – NBR
V – Viton
P – PTFE
Br – Бронза
S – Сталь нержавеющая
SG – Сталь нержавеющая + графит

* в скобках указывается покрытие диска

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93