

Шиберный (ножевой) затвор

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Шиберный (ножевой) затвор

ПРИМЕНЕНИЕ

- Пищевая промышленность
- Химическая промышленность
- Горная промышленность
- Канализационные и сточные воды
- Бумажная промышленность

Технические характеристики

- Серия SB предназначена для установки на трубопроводах между фланцами обеспечивая 100% герметичность (класс А).
- Управление осуществляется с помощью штурвала, редуктора, электропривода, пневмопривода, гидропривода.

Эксплуатация



- Максимальное рабочее давление Ру25
- Максимальная рабочая температура от -25 С до +200С в зависимости от уплотнительной манжеты.
- Манжеты : EPDM , NBR , Viton , PTFE .

Спецификация материалов (стандартные)

Корпус	ASTM A216 Gr.WCB
Нож	ASTM A276 Gr.304
Стандартные детали	AISI 201
Набивка	PTFE+EPDM
Крышка сальника	ASTM A216 Gr.WCB
Шток	2Cr13
Опора	A3




Шиберный (ножевой) затвор SNK с невымкжным штоком (односторонний)

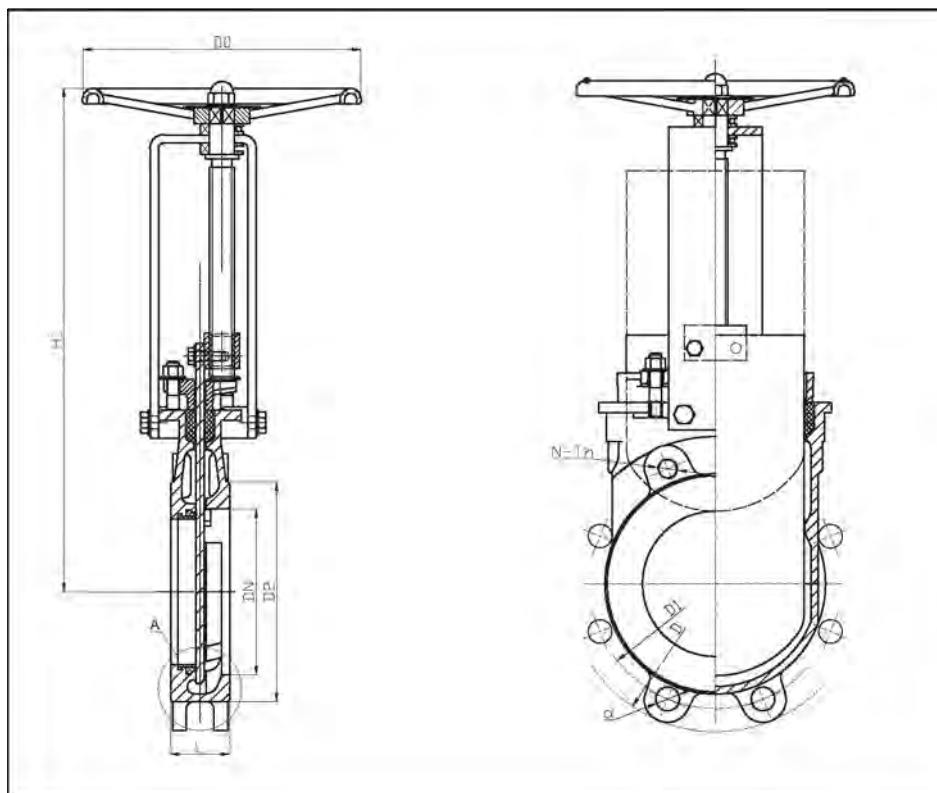



Dn	L	D	D1	D2	D0	N-Th	d	H1
50	48	165	125	99	180	4-M16	18	320
65	48	185	145	118	200	4-M16	18	350
80	51	200	160	132	220	8-M16	18	370
100	51	220	180	156	240	8-M16	18	410
125	57	250	210	184	260	8-M16	18	460
150	57	285	240	212	280	8-M20	23	510
200	70	340	295	266	300	8-M20	23	580
250	70	395	350	319	340	12-M20	23	700
300	76	445	400	370	380	12-M20	23	800
350	76	505	460	430	400	16-M20	23	890
400	89	565	515	480	450	16-M24	27	1000
450	89	615	565	530	530	20-M24	27	1600

Шиберный (ножевой) затвор SNK с выдвижным штоком (односторонний)

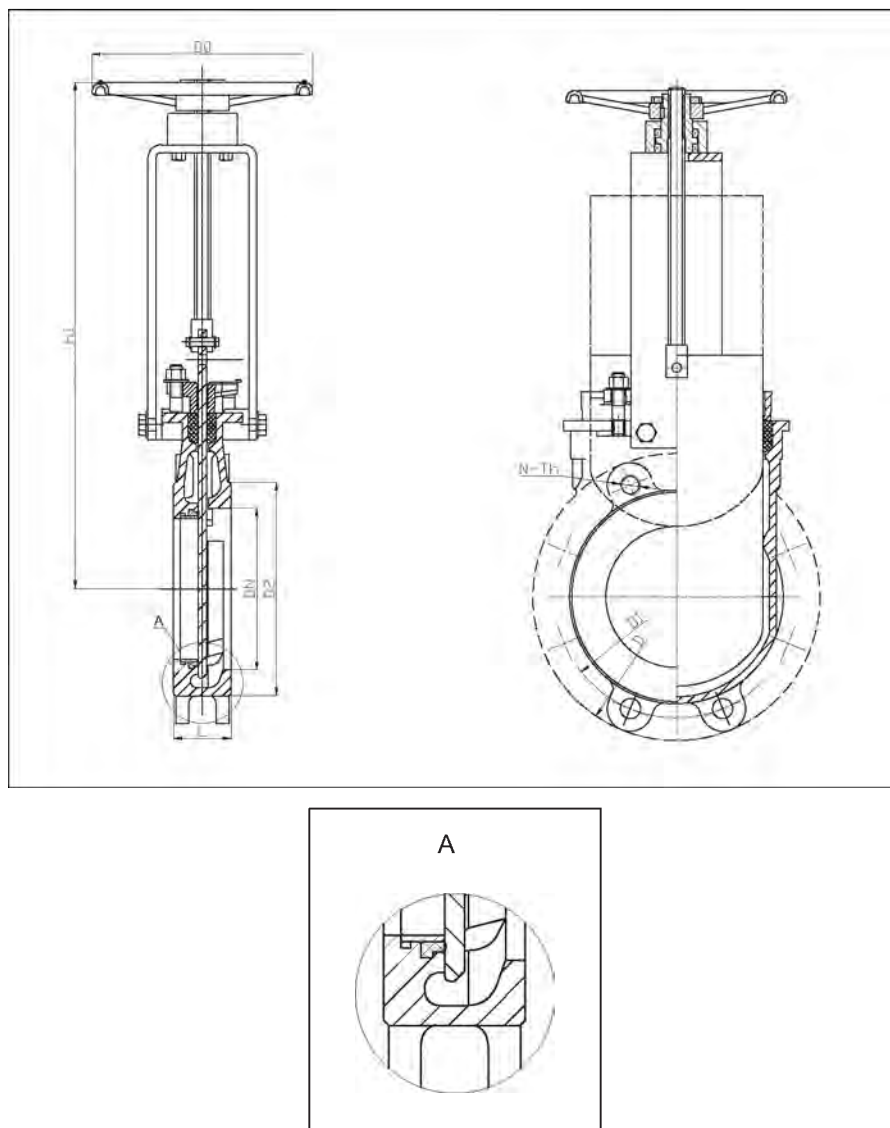

Dn	L	D	D1	D2	D0	N-Th	d	H1
50	48	165	125	99	180	4-M16	18	320
65	48	185	145	118	200	4-M16	18	350
80	51	200	160	132	220	8-M16	18	370
100	51	220	180	156	240	8-M16	18	410
125	57	250	210	184	260	8-M16	18	460
150	57	285	240	212	280	8-M20	23	510
200	70	340	295	266	300	8-M20	23	580
250	70	395	350	319	340	12-M20	23	700
300	76	445	400	370	380	12-M20	23	800
350	76	505	460	430	400	16-M20	23	890
400	89	565	515	480	450	16-M24	27	1000
450	89	615	565	530	530	20-M24	27	1600

Затвор шиберный (ножевой) SNK (односторонний)

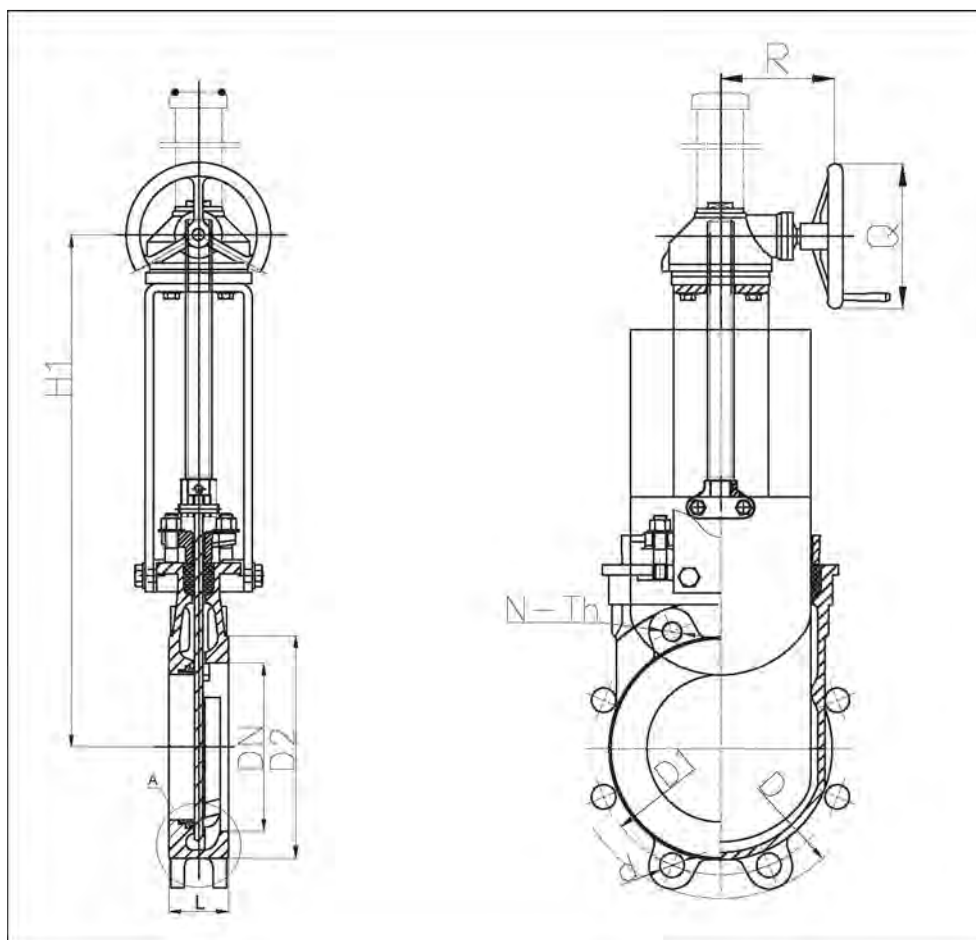

Py 10

Dn	L	D	D1	D2	N-Th	d	H1
500	114	670	620	582	20-M24	27	1460
600	114	780	725	682	20-M27	30	1630
700	127	895	840	794	24-M27	30	1875
800	127	1015	950	901	24-M30	33	1975
900	127	1115	1050	1001	28-M30	33	2440
1000	149	1230	1160	1112	28-M33	36	2640
1200	156	1455	1380	1328	32-M36	39	3180
1400	171	1675	1590	1530	36-M39	42	3600
1600	198	1915	1820	1750	40-M45	48	4100
1800	219	2115	2020	1950	44-M45	48	4650
2000	250	2325	2230	2150	48-M45	48	5050

Классификатор обозначения продукции SNK

X X X - X - X - X - X () * - X
1 2 3 4 5 6 7 8

1.Серия изделия

S – затвор дисковый
G – затвор шиберный (ножевой)
C – клапан обратный

2.Тип арматуры

B – затвор дисковый
поворотный (межфланцевый)
L – затвор дисковый
поворотный (LUG)
F – затвор дисковый
поворотный (фланцевый)
D – затвор дисковый
поворотный с двойным эксцентриситетом
T – затвор дисковый
поворотный с тройным эксцентриситетом
R – затвор шиберный (ножевой)
с выдвижным штоком
N – затвор шиберный (ножевой)
с не выдвижным штоком
V – клапан обратный (одностворчатый)
P – клапан обратный (двухстворчатый)

3.Тип исполнительного механизма

1.Без исполнительного механизма
2.Рукоятка
3.Редуктор
4.Электропривод
5.Пневмопривод
6.Гидропривод

4.Условный диаметр

5.Условное давление

6.Материал корпуса

1.Чугун
2.Углеродистая сталь
3.Нержавеющая сталь
4.Низкотемпературная
углеродистая сталь

7.Материал диска

1.Чугун
2.Углеродистая сталь
3.Нержавеющая сталь
4.Низкотемпературная
углеродистая сталь

8.Уплотнительная манжета

E – EPDM
N – NBR
V – Viton
P – PTFE
Br – Бронза
S – Сталь нержавеющая
SG – Сталь нержавеющая + графит

* в скобках указывается покрытие диска

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93